för vagnar med bälgar.

FIG. 6.
SKALA 1/5.

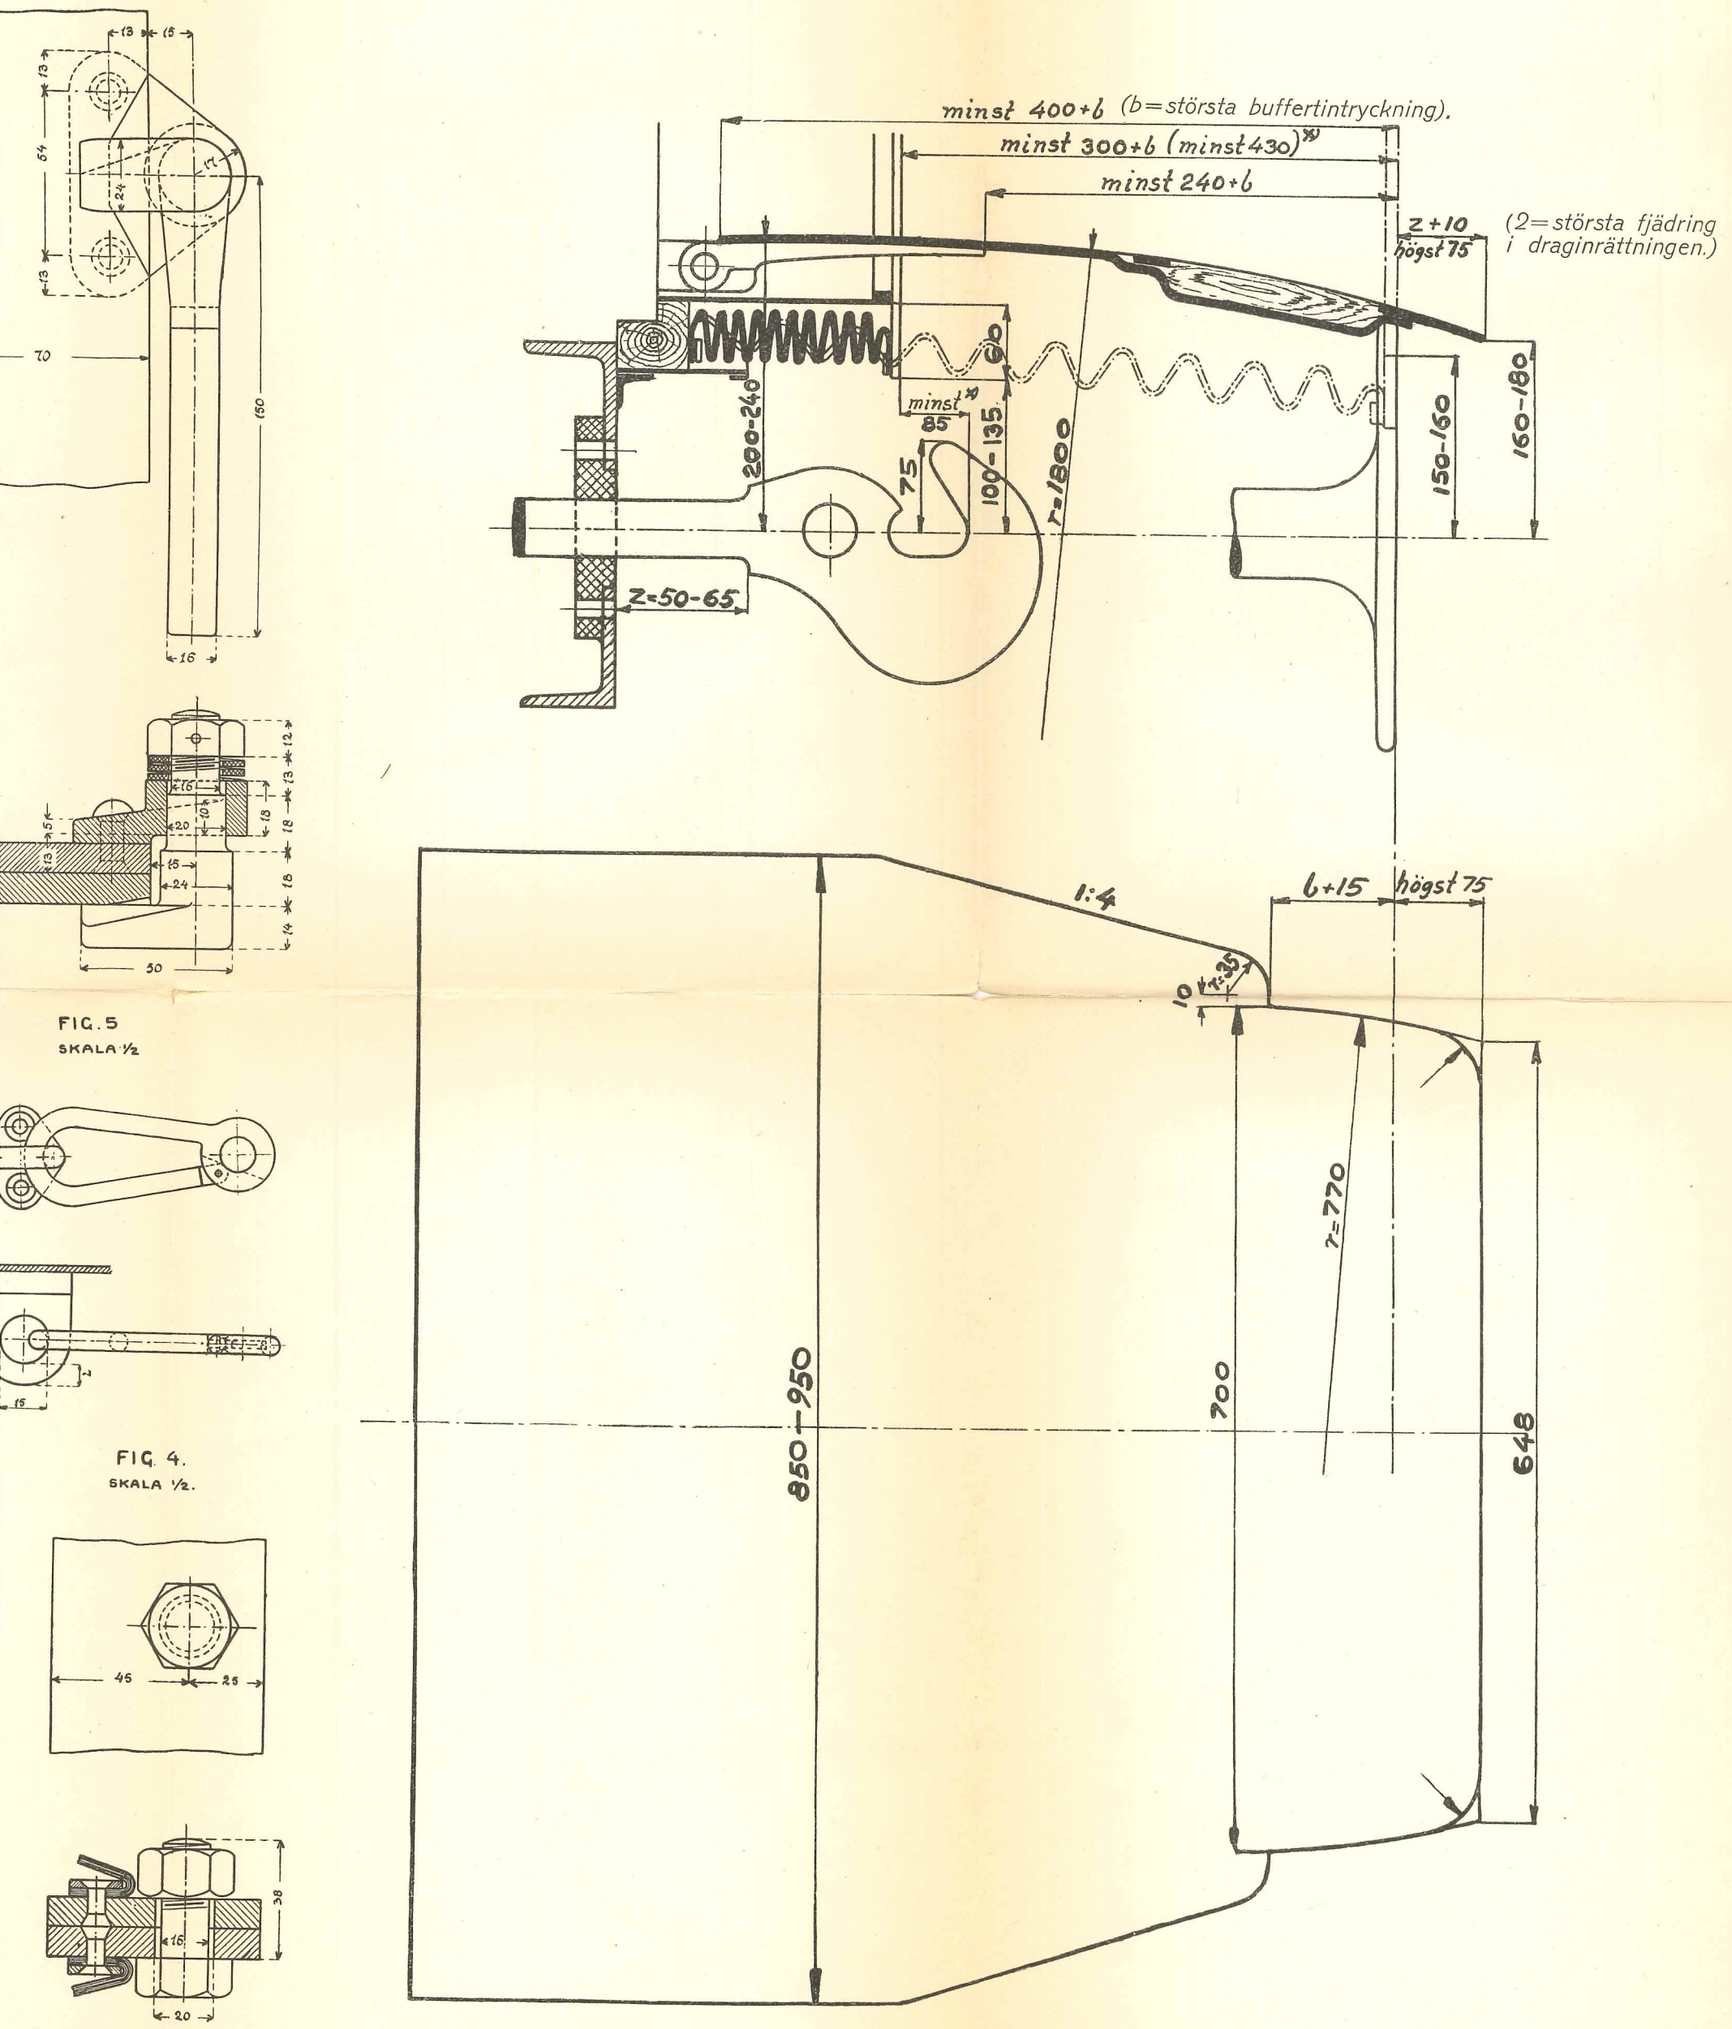

FIG. 5
SKALA ½

FIG. 4.
SKALA ½.

*) Bestämmelserna "minst 85" och "minst 430" gälla endast, då avståndet från dragkrokens spets till bälgens underkant vid fullt inskjuten bälg ej är tillräckligt stor för att koppelbygeln obehindrat må kunna påkrokas.

Normalritning n:r 17.

Se §§ 42 och 43.

Bälg med tillbehör samt övergångsbrygga för vagna

Mått i mm.

FIG. 1 SKALA 1/10

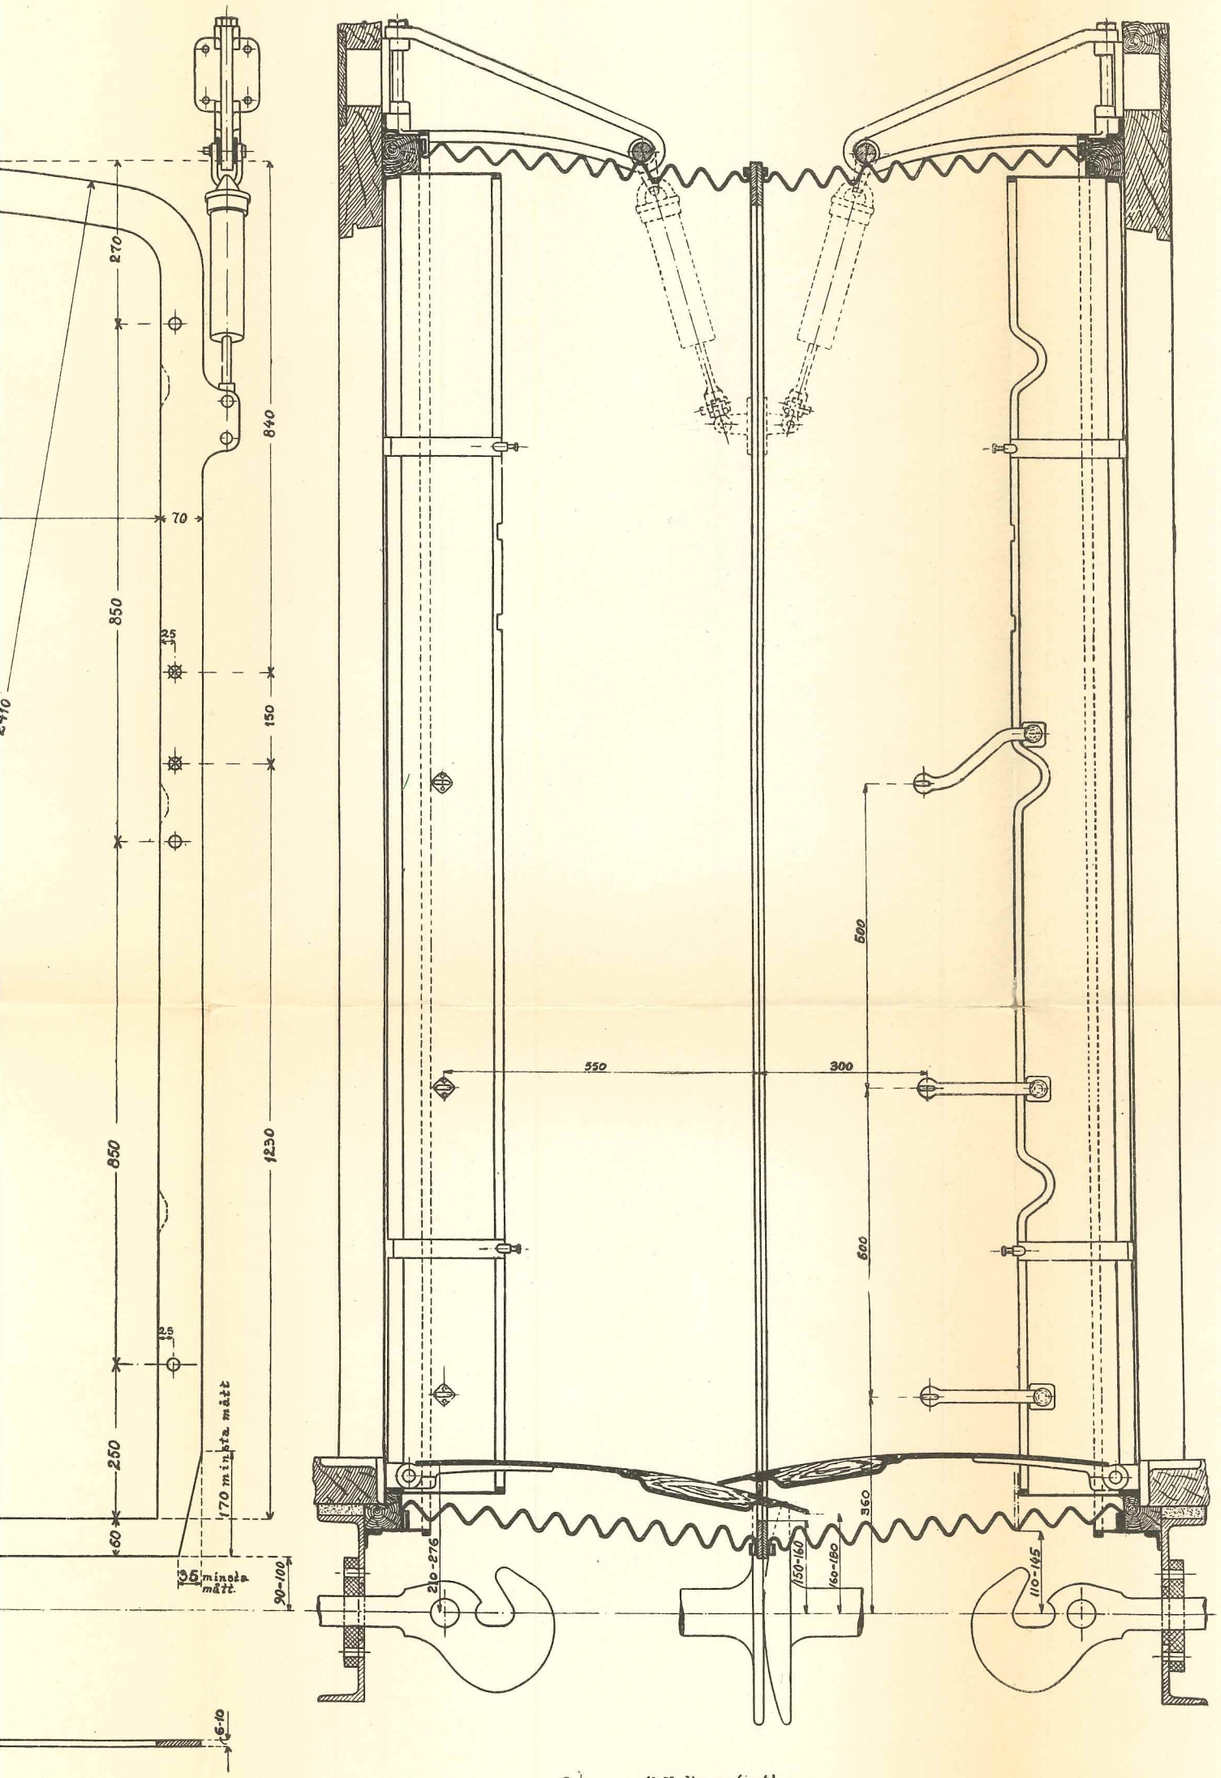

○ } Hål för fästbultar, se fig. 4.1
⊠ } Hål för passningsstift, se fig. 3
◎ Passningsstift, se fig. 3. } på samma sida som kulltrig buffert
a Reglar se fig. 2

FIG 2A
SKALA 1/2.

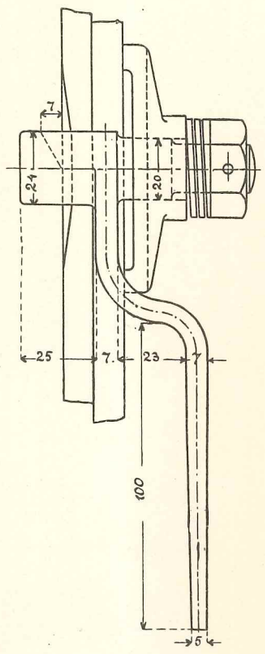

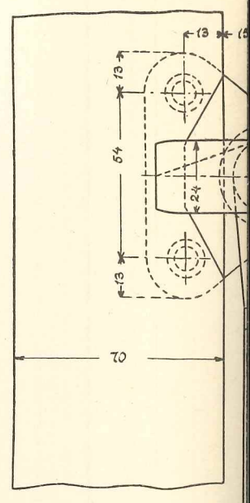



FIG. 5
SKALA 1/2

FIG 2B
SKALA 1/2.









FIG. 3
SKALA 1/2



FIG.
SKALA







Bälg med t

FIG. 1 SKALA 1/10

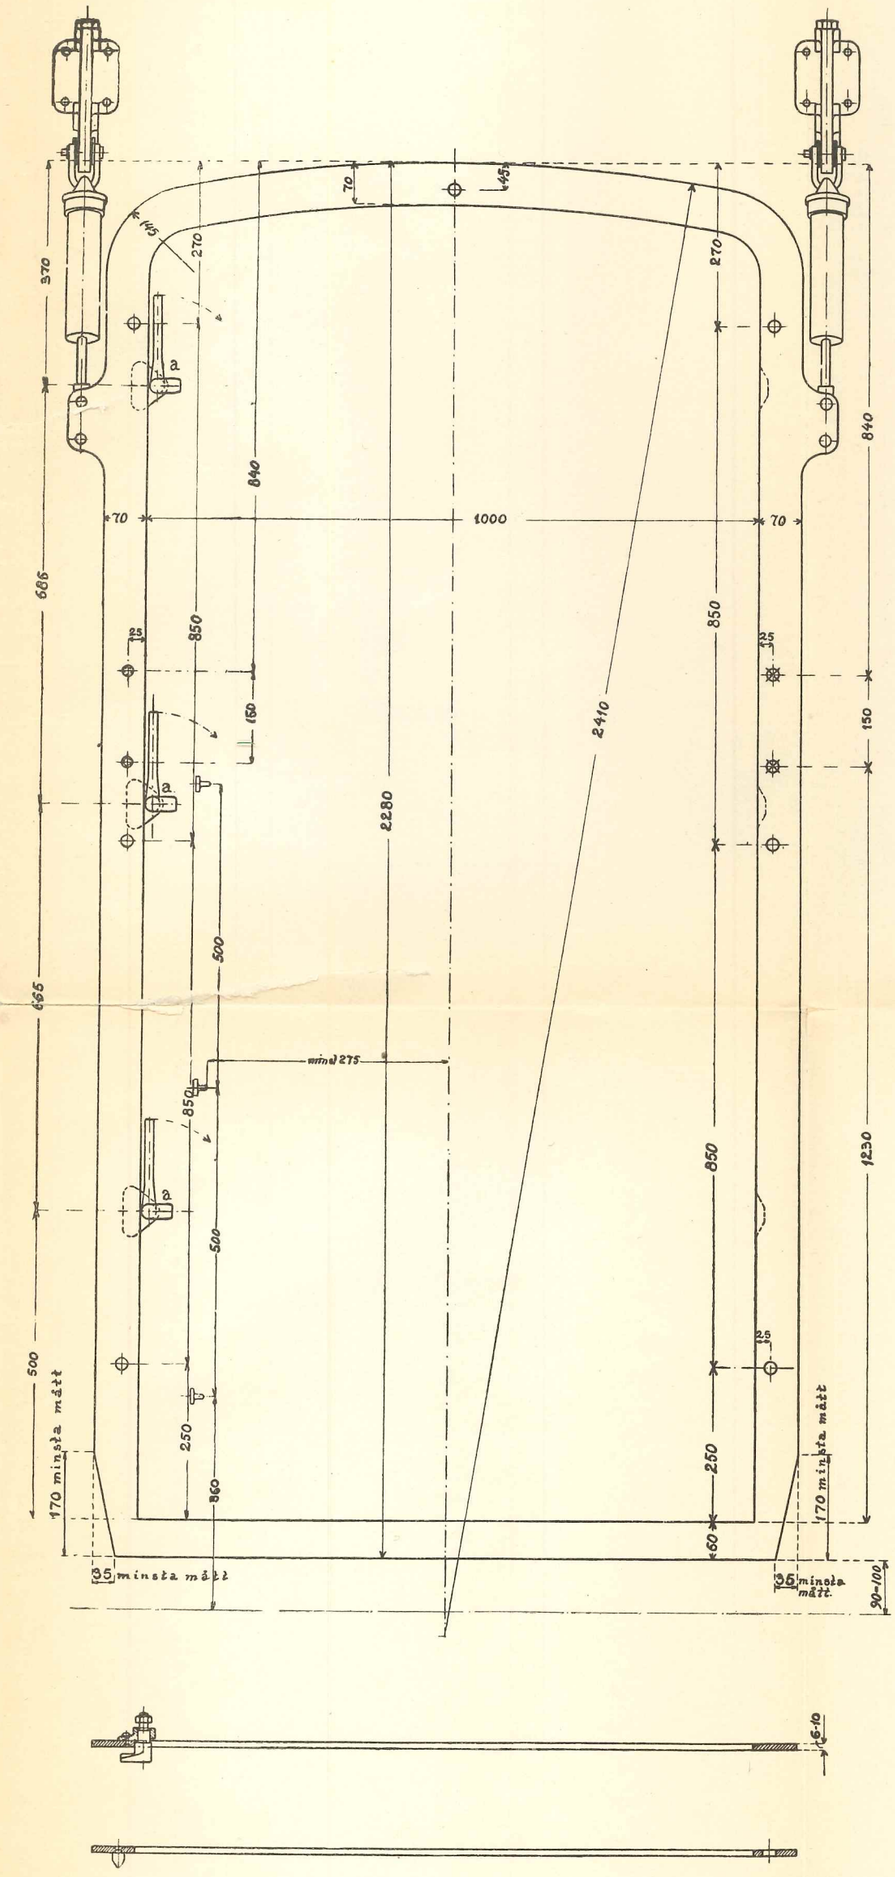

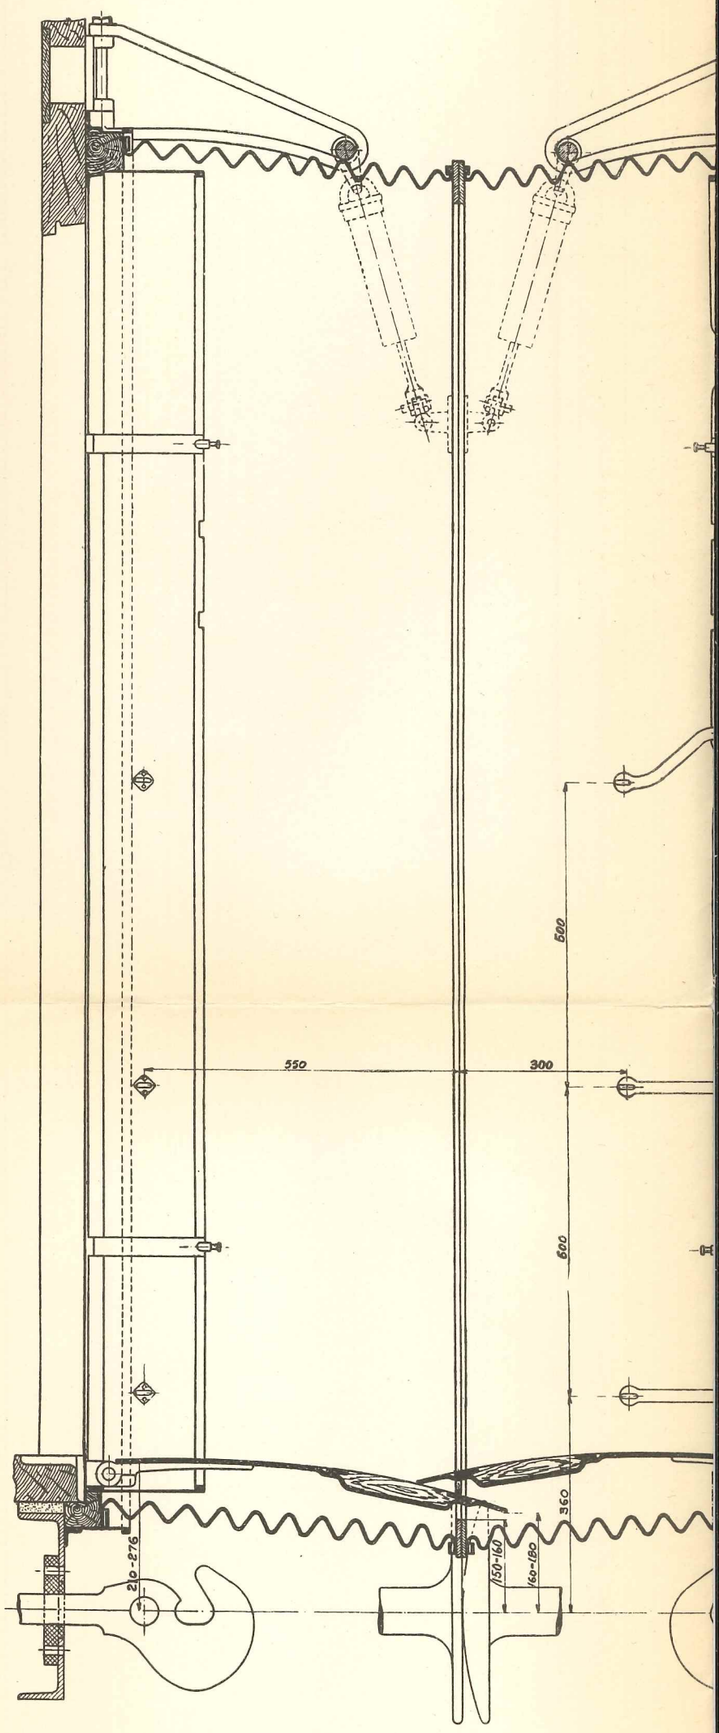

○ } Hål för tästbultar. se fig. 4.1
⊠ } passningsslift. se fig. 3
⊘ Passningsslift. se fig. 3 } på samma sida som kullrig buffert
2 Reglar se fig. 2